

CP AFC72

自动售票机后维护





CP AFC72系列 后开门自动售票机，采用了21寸大屏幕触摸屏，支持纸币循环、硬币循环、互联网支付，配置票卡发售模块，支持远程开关机；产品可支持嵌墙和大堂式安装，整机设计紧凑、设备布局合理、维修方便。



TVM主要由主控单元（ECU）、读写器、单程票发售模块、储值票处理模块、前面板、乘客触摸显示屏、运营状态显示器、维护面板、硬币处理模块、纸币处理模块、纸币找零模块、二维码扫描器、钱箱、票箱、单据打印机、移动维护终端接口、电源模块、键盘、鼠标、机箱、银行卡处理模块等构成。

TVM中配置两个独立的读写器，分别处理单程票发售和储值票业务。



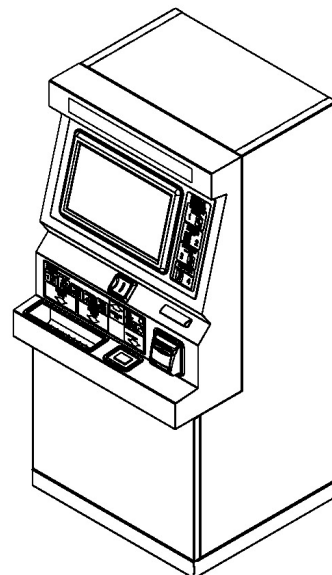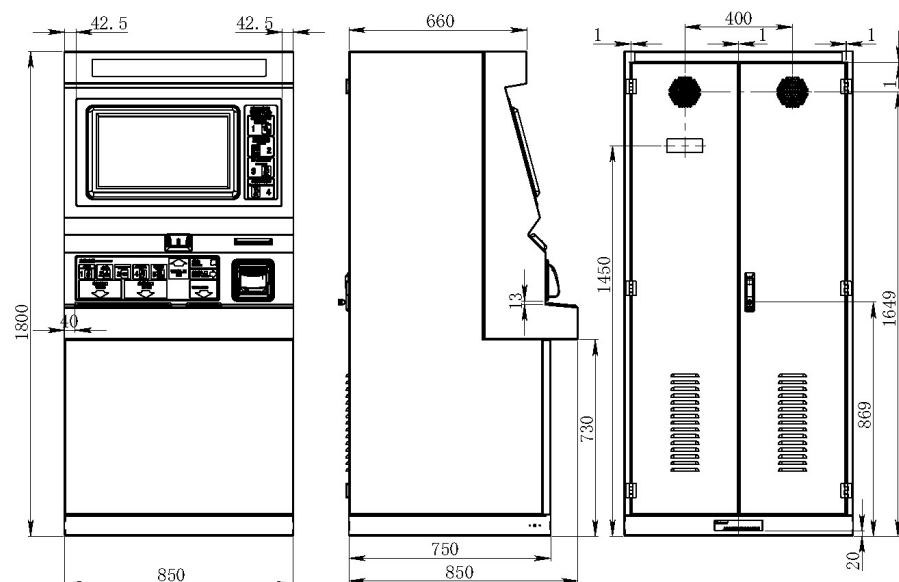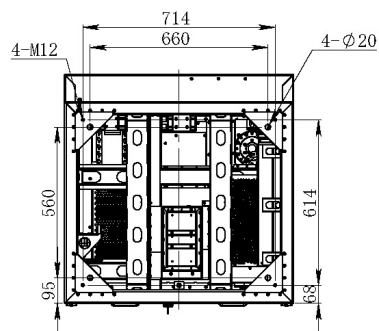

项目	技术指标
外形尺寸	850mm（宽）×800mm（深）×1800mm（高）
输入电源	220V+10%/-15%,50Hz±4%。
车票处理速度	≤1秒/张（包括供票、编码、校验、出票）
投足硬币后的发售速度	≤3秒/张（包括供票、车票处理及出票的过程）
投足纸币后的发售速度	≤6秒/张（包括供票、车票处理、找零及出票的过程）；
单张纸币的充值速度	≤6秒/张
整体可靠性	MCBF≥100000次，MTBF≥18000小时，MTTR≤30分钟。
车票（卡式封装）容量	≥1000张/票箱（2个票箱）；
废票箱容量	≥300张（1个）；
纸币补币箱	≥300张/个，支持多种纸币面额；（1个）
纸币钱箱	容量≥600张/个。（1个）
纸币找零箱容量	≥1000张/票箱（2个票箱）；
硬币暂存器	≥70枚/个；（2个）
硬币找零箱	循环找零箱：700枚/票箱（2个票箱）；
硬币回收箱	1000枚/个（2个）；
与SC 的通信速率	1000Mbps。
数据准确率	≥99.999%